



# MTM HYPERTEC


## H 6 1



MTM Hypertec H61はシンプルでカジュアルに毎日着用いただけます。その反面、H61はアウトドア環境にも耐え、またあなたのスタイルやファッションアクセサリを引き立てることができます。本質的にミニマルデザインで、H61は完璧に設計された多目的な時計です。

# MTM HYPERTEC

## H 6 1

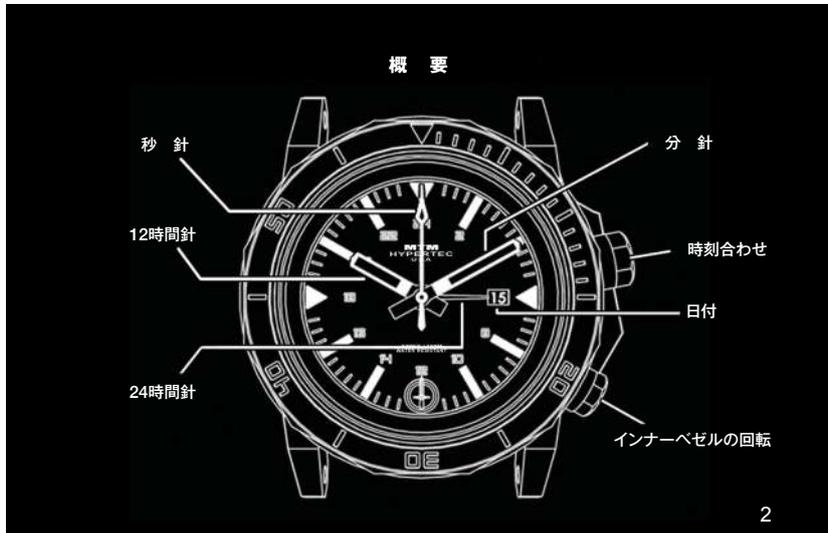

### 概要

- 秒針
- 分針
- 12時間針
- 時刻合わせ
- 24時間針
- 日付
- インナーベゼルの回転



### 時刻の合わせ方



1. りゆうずを第二段調整位置(クリック)まで引き出します。
2. りゆうずを回転させ時計と分針を合わせます。
3. りゆうずを押し戻します。
4. りゆうずが通常位置に戻るとスモールセコンド針が再び動き始めます。

# MTM HYPERTEC

## H 6 1

## 日付の合わせ方




1. りゅうずを第一段調整位置まで引き出します。
- 2.1. りゅうずを時計回りに回し日付を合わせます。24時間表示の21:00から1:00までは設定しない様にしてください。この時間帯に設定を行うと日付変更のメカニズムに影響を及ぼす可能性が有ります。
- 2.2. りゅうずを反時計回りに回して24時間針を設定します。
3. 日付の設定を終えたらりゅうずを戻します。

**MTM HYPERTEC**  
H 6 1

3

## バンドの外し方

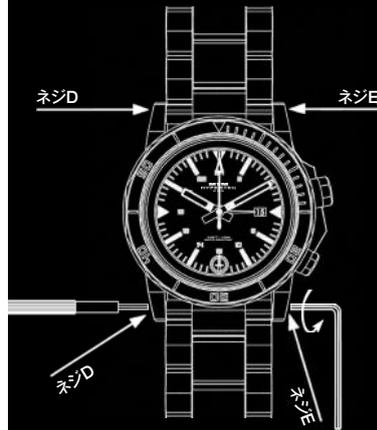

付属の六角レンチ（インチ）を使用します。最初のネジ（ネジD）を六角レンチ（インチ）で押さえながら（図参照）、反対側のネジ（ネジE）をもう一つの六角レンチ（インチ）で（反時計回りに）緩めます。六角レンチ（インチ）の長手を使って慎重にネジ（ネジD）を押し出します。

ネジを締めすぎないでください。ネジが損傷する恐れがあります。

化粧ネジは取り外さないでください。

4

## 製品仕様

ムーブメント	スイス製クォーツ
ケース	ソリッドステンレス鋼316L
バンド	型/色/サイズ 30数種の選択可能
表面加工	ブラッシュドシルバー、DLCコーティングブラック、グレー
ベゼル	逆回転防止
ガラス	無反射加工及び傷防止加工サファイヤクリスタル
ダイヤル	真鍮
針	スーパーミノス
防水性	330ft / 100m ロック式蓋
ケースサイズ	42mm(りゅうずは除き) ×12.5mm (厚み)
重さ	4.7 oz.(約133g)
電池	酸化銀、製造から最大3年

**MTM HYPERTEC**  
H 6 1

5

[www.specialopswatch.com](http://www.specialopswatch.com)

1 800 284 9487 Outside the USA 213 741 0808  
1225 South Grand Ave. Los Angeles, CA 90015, USA