




MTM SPECIAL OPS HYPERTEC


MTM Special Ops Hypertecをご購入いただきありがとうございます。
あなたは、機能、品質、そしてスタイルにおいて比類のない時計を選ばれました。
そしてこれから何年にもわたってあなたのお役に立つでしょう。
お礼申し上げます… MTM

A.)時刻の合わせ方

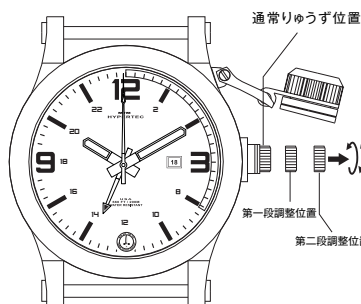

1. ロック式プロテクティブりゅうずカバーを緩めて(反時計回り)、持ち上げます。
2. ロック式タイムセッティングりゅうずを(反時計回りに)緩めてロックを解除します。
3. りゅうずを第二段調整位置(クリック)まで引き出します。
4. りゅうずを回して時針と分針を合わせます。
5. りゅうずを通常りゅうず位置まで押し、時計回りに回しながら締め戻します。(締めすぎないでください)。
6. りゅうずが通常のロック位置に戻ると、秒針が再び動き始めます。

B.)日付の合わせ方

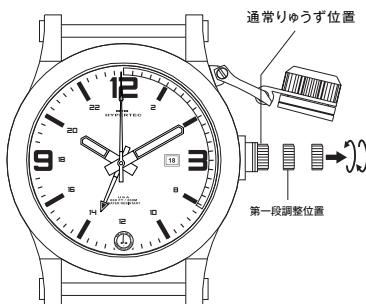


注:31日未満の月末は、翌月の最初の日に達するまで手動で日付を変更/進める必要があります。

1. ロック式プロテクティブりゅうずカバーを緩めて(反時計回り)、持ち上げます。
2. ロック式タイムセッティングりゅうずを(反時計回りに)緩めてロックを解除します。
3. りゅうずを第一段調整位置(クリック)まで引き出します。
4. りゅうずを時計回りに回しながら日付を合わせます。
* 日付変更の時間帯午後10時30分から午前0時までの間でも日付を変更できます。この場合、深夜に日付が変わらないので、次の日に日付を設定する必要があります。
5. 正しい日付を設定したら、りゅうずを通常りゅうず位置まで押し、ぴったり合うまで時計回りに回し、締め戻します。(締めすぎないでください)

C.)24時間表示の合わせ方

1. プロテクティブりゅうずカバーを緩めて(反時計回り)、持ち上げます。
2. タイムセッティングりゅうずを(反時計回りに)緩めてロックを解除します。
3. りゅうずを第一段調整位置(クリック)まで引き出します。
4. りゅうずを反時計回りに回して24時間表示針を設定します。
5. 24時間表示針をセットしたら、りゅうずを通常りゅうず位置まで押し、時計回りに回しながら、締め戻します。(締めすぎないでください)



重要なお知らせ

この時計はMTM社または承認された
MTMディストリビュータからのみ提供されます。

MTM社の意向に準じ、時計を開けたり改良したり、MTM
認定サービス施設以外での修理等により生じた損傷には
保証は適用されません。

MTM社は適切に締められず生じたカバーやリゅうずの
損傷に対して一切責任を負いません。

D.バンドの取外し方

